

# Válvula de bola 2 piezas Latón niquelado

Paso total · Rosca Gas · NPT

Fig. 2021A RG




- Aplicaciones para la industria en general.
- Eje no eyectable.
- 100 % test aire y agua (Abierto/Cerrado).
- Prensa estopa con guarnición de PTFE.
- Maneta de Acero en PVP rojo, negro o azul.
- Extremos Hembra/Hembra, Macho/Hembra ó Macho/Macho.
- Opcional: Mando por palomilla.

## Especificaciones

Conexiones: Rosca Gas, ISO 228/1.

Presión: PN - 25.

Temperatura: +120° C.

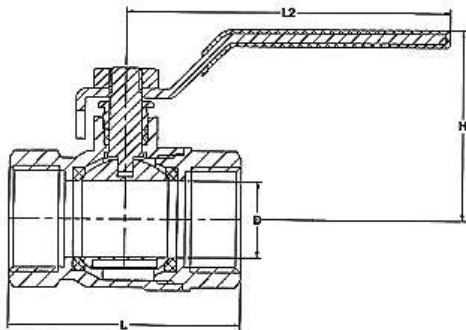

## Dimensiones

DN	D	L	L2	H
1/4"	9,5	40	81	41
3/8"	10	40	81	41
1/2"	15	51	81	44
3/4"	19	58	81	48
1"	24	64	116	61
1"1/4	30	76	132	67
1"1/2	37	88	142	88
2"	50	106	142	95
2"1/2	59	127	235	121
3"	74	156	235	132
4"	90	179	283	136